

AspiroMural

Artikelnummer : AP180AM



De AspiroMural is een muurdoorvoerrooster voor zowel het extractie- als pulsiekanaal. Doormiddel van deze rooster kan je eenvoudig de muurdoorvoer van het pulsie- en extractiekanaal voorzien, en dit zonder een complex buizenstelsel. De openingen van het pulsiekanaal en het extractiekanaal zijn zo geplaatst dat er geen kortsluiting ontstaat tussen beide luchtstromen.


De afstand tussen de 2 kanalen is afgestemd op onze ventilatie units. De combirooster moet horizontaal gemonteerd worden, maar mag 180 graden gedraaid worden.

Technische parameters

Diameter aansluitingen	Ø 180
Buitenafmetingen	383 x 553 x 93
Max debiet	350 m ³ /h
Montage	Muur
Materiaal	Sendzimir verzinkte staalplaat afgewerkt met een ovengebakken polyesterpoedercoating in kleur zwart.
Gewicht	7 kg


Grafieken

Pulsie

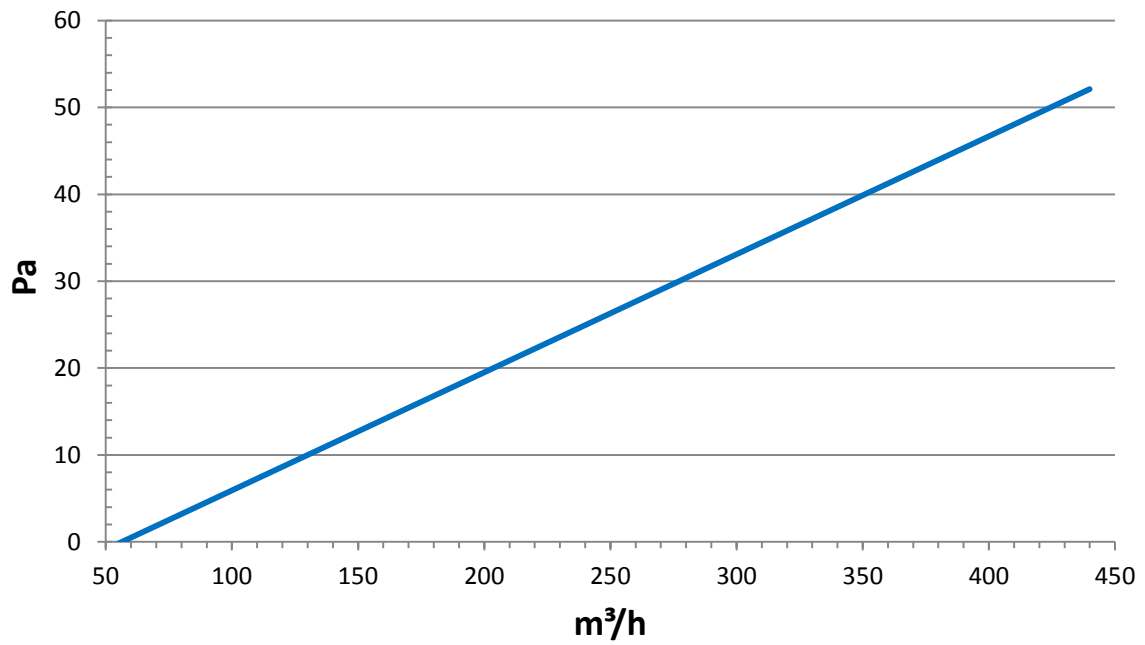

De drukval bij het extractie kanaal is te verwaarlozen.

Afmetingen

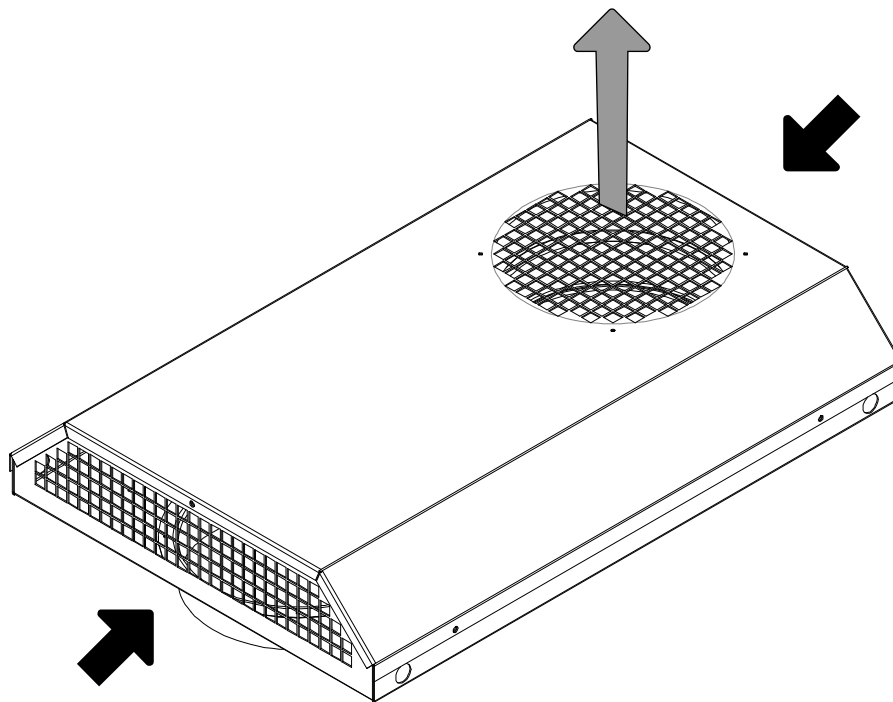

(383 x 553 x 93)

Voor alle afmetingen bekijk de afmetingen fiche.